


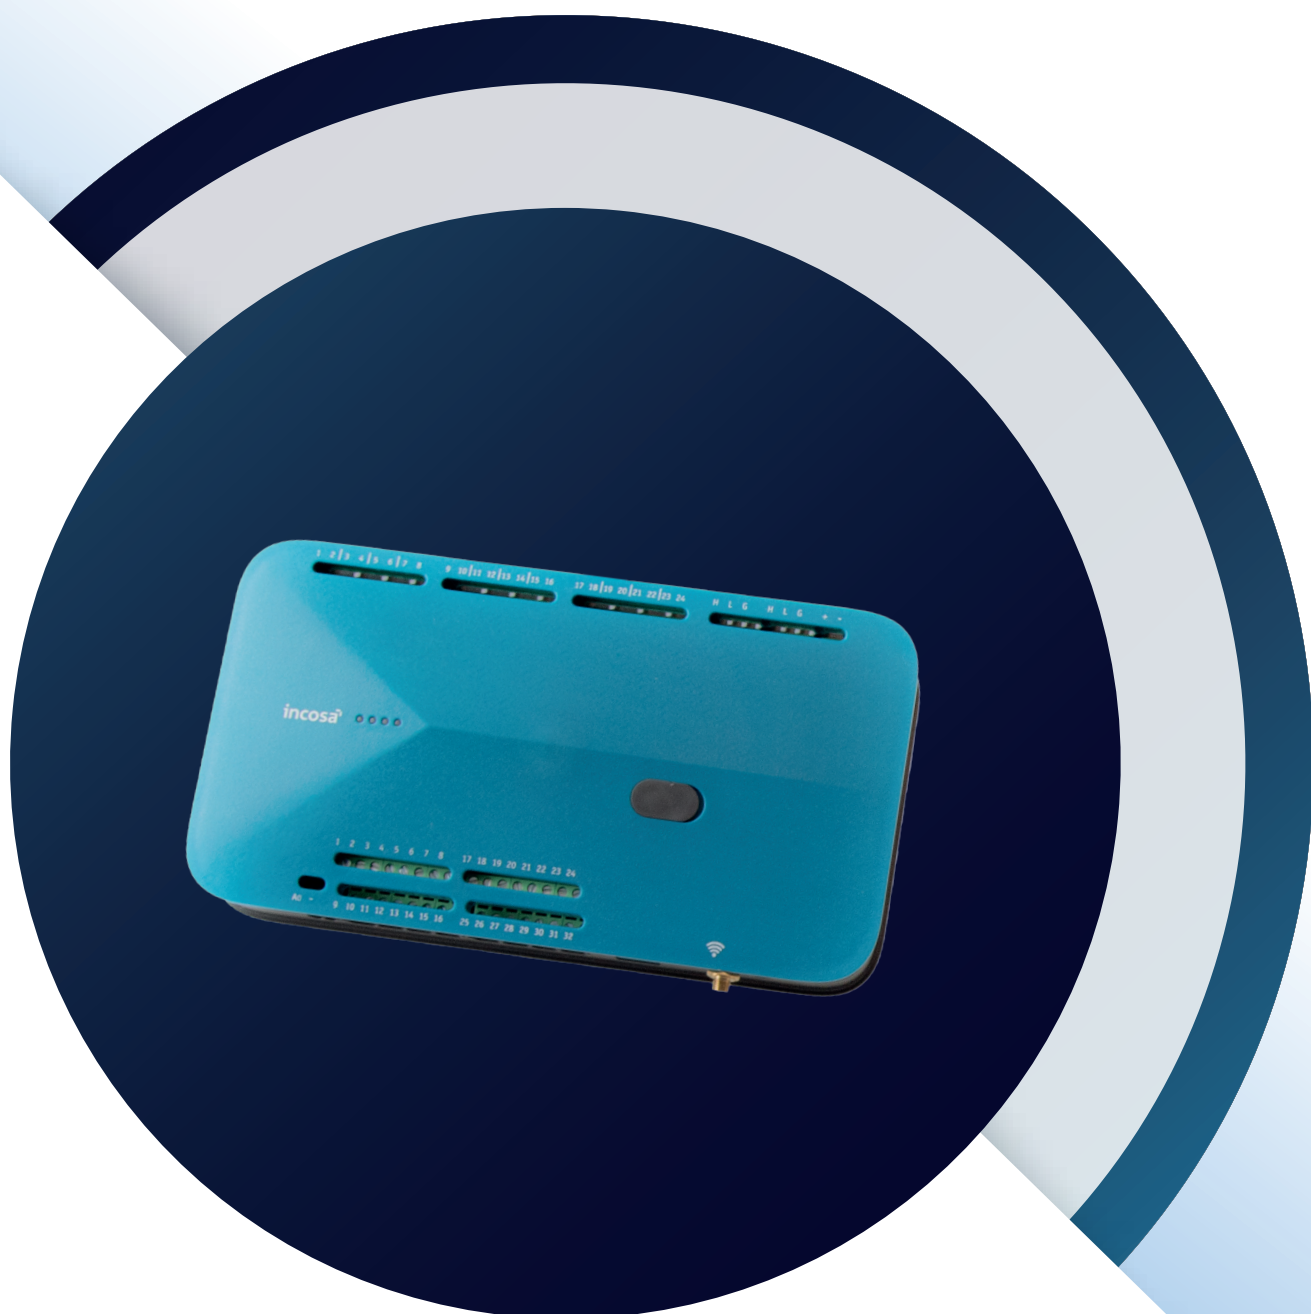

i-C4C GO

Geavanceerde
hijssintelligentie

incosa¹ SOLUTIONS

2023
PRODUCTFICHE

i-C4C GO

Veiligheid voor kranen

De i-C4C GO BASIC is een veelzijdige hijsapparatuurcontroller die essentiële functionaliteit biedt. Het zorgt voor verzekerde veiligheid met betrouwbare overbelastingsbeveiliging en bevordert de operationele veiligheid. De controller maakt het mogelijk om functionaliteiten aan te passen op basis van specifieke vereisten. Het maakt situationeel bewustzijn mogelijk door middel van afstandssensoren en apparatuurcontrole. Met zijn Wi-Fi-connectiviteit maakt de i-C4C GO BASIC naadloos verbinding met uw smartphone, tablet of computer. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en instelbare functionele parameters voor een gemakkelijke bediening.



ALGEMEEN	I-C4C GO	ELEKTRONICA	I-C4C GO
CERTIFICATIE OVERLASTBEVEILIGING	Geen certificatie	CAN COMMUNICATIE	• 2 CANOpen fieldbus modules • 1 Loadcell CAN poort • 1 Functionaliteit CAN poort
TOEPASSINGSGEBIEDEN	• Overlastbegrenzing • Sommatie • Gewichtsindicatie • Veiligheidstoepassingen (botsbeveiliging, eindschakelaars, gebiedsbeveiliging, tandembeveiliging, ...)	DIGITALE UITGANGEN	11 NO, 1 Safety relay
MECHANISCH	I-C4C GO	ANALOGUE UITGANG	1 Analoge 0-10 Vdc 8 Bit resolutie Max. 10 mA
DIMENSIES	238x130x57 mm	VOEDING	24 Vdc
MONTAGE	35 mm DIN	ENERGIEVERBRUIK	Max. 7W
GEWICHT	450 g	DIGITALE INGANGEN	22
BEHUIZING	PC/ABS	WIFI	802.11b/g/n
OMGEVING	I-C4C GO		
OPERATIONELE TEMPERATUUR	-10 °C tot +60 °C		
OPSLAG TEMPERATUUR	-40 °C tot +85 °C		