


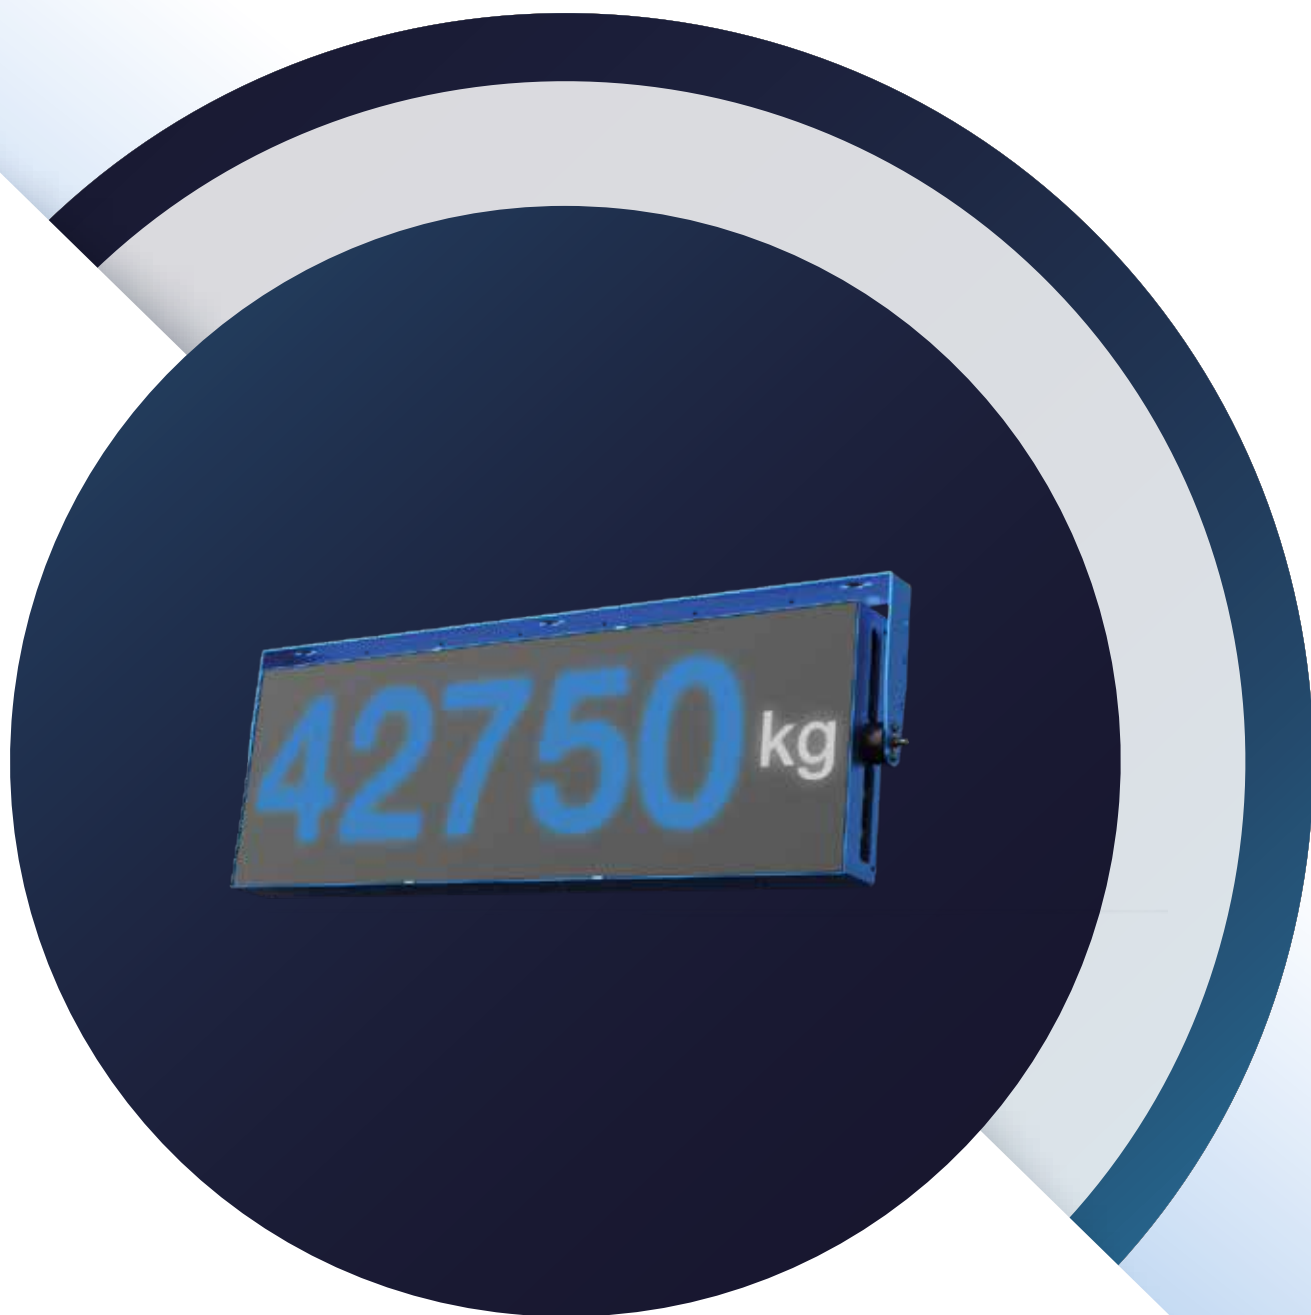

inVision -one

Compact LED display

incosa¹ SOLUTIONS

2026
PRODUCTSHEET

inVision-one

Digitaal Display

- Volledig RGB-kleurenspectrum: Toont duidelijke, kleurgecodeerde gewichtsindicaties en waarschuwingen voor een verbeterd situationeel bewustzijn.
- Ideaal voor gebruik in een kraancabine, bij kettingtakels of op kleinere kranen.
- Directe wifi-besturing: Integreert naadloos met het i-C4C-ecosysteem voor realtime gegevensuitwisseling via de i-C4C-app.



	inVision
VOEDING	8-56 VAC 90-240 VAC - 30W
RESOLUTIE	32 x 16 pixels
GEWICHT	1,55 kg / 3,42 lbs
AFMETINGEN MONTAGEBEUGEL	132 x 100 x 50 mm
AFMETINGEN DISPLAY	320 x 160 x 66 mm
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20 °C to +70°C
COMMUNICATIE	WIFI / CAN / Ethernet
BEHUIZINGSMATERIALEN	• PLA-kunststof • Waterbestendige epoxy
BESCHERMINGSKLASSE	IP 40

